Ficha técnica del producto

Especificaciones

enchufe RXZ - contactos mixtos - 7 A - 250 V - tuerca - para relé RXM2..

RXZE1M2C

Principal

Gama de producto	Relés electromecánicos Harmony
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/O contacto
Nombre Corto del Dispositivo	RXZ
[Ith] corriente térmica convencional	7 A
Tipo de Producto o Componente	Enchufe
Tipo y composición de contactos	2 C/O

Complementario

[Ue] tensión asignada de empleo	250 V
conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) Flexible Con terminal Terminales de fijación por tornillo, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) Flexible Con terminal Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal Terminales de fijación por tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido Sin terminal
tightening torque ((*))	< 0.8 N.m para M3
modo de fijación	Por torni. (Panel) Enganchable (carril DIN simétrico de 35 mm)
disposición de la terminal de contacto	Mixta
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	4 kV
Categoría de sobretensión	III
Grado de contaminación	3
Se vende en cantidades indivisibles	10
Ancho	22.5 mm
Peso del producto	34 g

Entorno

tensión dieléctrica	2500 V
Normas	IEC 61984 CE UL 508
marca	CE
Temperatura ambiente de almacenamiento	-55…85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40…55 °C

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.2 cm
Paquete 1 Ancho	3.1 cm
Paquete 1 Longitud	7.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	0.03 kg
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	6.4 cm
Paquete 2 Ancho	7.9 cm
Paquete 2 Longitud	11.2 cm
Paquete 2 Peso	0.38 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	180
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	7.1 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.4 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**Sí**
Directiva RoHS de la UE	**Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)**
Regulación REACh	**Declaración de REACh**

Use Longer

Extensión de por vida

Repare	**No**

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Recuperación	**NA**

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

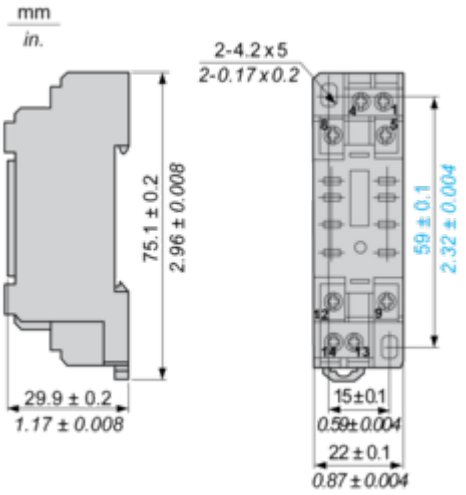

Conexiones y esquema

Esquema de cableado

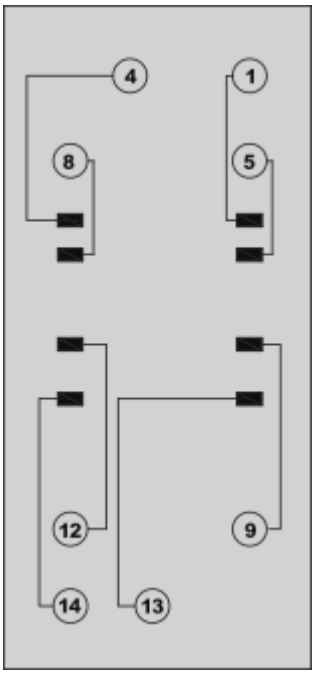

Technical Illustration

Dimensions

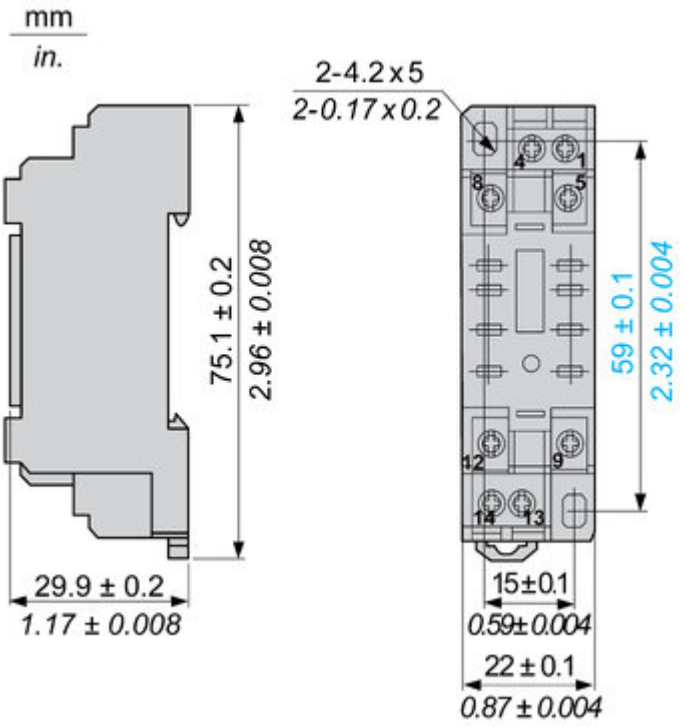

Image of product / Alternate images

Alternative

Ficha técnica del producto

RXZE1M2C

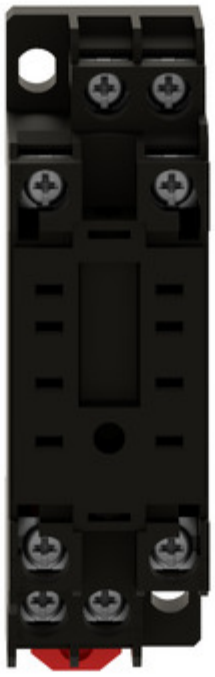

Image of product in real life situation